PHOINIKAS

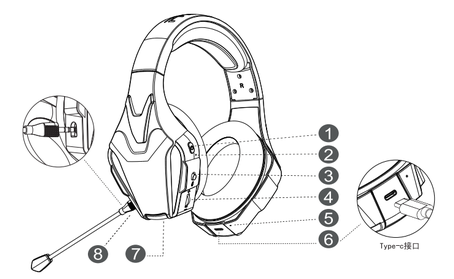

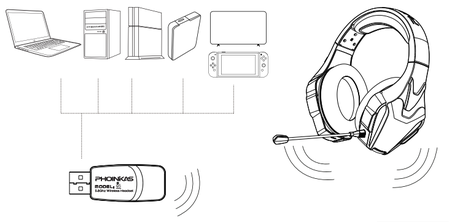

Q5

5.8G WIRELESS HEADSET

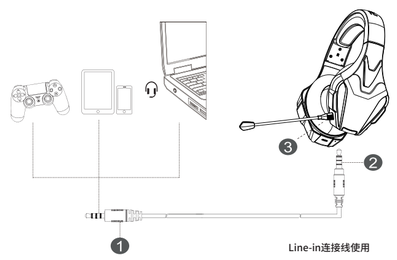

Line-in连接线使用

中文

产品介绍

1. 开关机键/7.1音效/灯效
2. 状态指示灯
3. 麦克风静音键
4. 加/减音量
5. 充电指示灯
6. Type-c接口
7. LINE-IN接口
8. 外置麦克风

产品参数

喇叭直径	40MM	传输距离	15米，360度
喇叭阻抗	16Ω	工作电压	3.7V
电池容量	800mAh	充电电压	DC5V⎓1A
电池类型	聚合物锂电池	麦克风灵敏度	-40±3dB
充电时间	2小时	麦克风指向性	全指向
续航时间	≥ 12 小时	低延迟	＜20MS

发射器参数

工作电压	5V	发射功率	7 dBm
工作电流	100mA	传输距离	15米，360度
频率范围	5.725GHz-5.850GHz	接收灵敏度	-85dBm
频率宽度	20MHz		

发射器

设备端插头：兼容笔记本电脑/PC/PS4/PS5/TV/Swith

a) 使用时插入电脑USB接口，即插即用无线连接。

a.1) 发射器插入电脑后电脑的Windows系统将会自动连接而不需要用户安装驱动和另外运行软件

a.2) 将发射器插入电脑USB口后，此时发射器蓝色指示灯闪烁，电脑上查看设备中显示“Q5”无线耳机设备为安装成功，首次使用时打开此设备“声音和音频设备属性”的“音频”栏设置为默认。

b.) 此时按住耳机开关机键5秒，耳机发出提示音“POWER ON”，则进入开机状态，当发射器蓝色灯与耳机蓝色灯常亮即标识连接成功

c.) 在耳机正常工作状态长按开关机键5秒，则进入关机状态发出提示音“POWER OFF”。
在播放音乐状态下电量低于3.4V，红灯快闪，发出“Battery low”提示音，电量低于3.3V，则自动关机，发出“Battery low”提示音。

注：发射器无需配对。插上即可与耳机同步使用。
如丢失或损坏，请联系商家购买原厂同型号的发射器，全新发射器需要与耳机重新配对连接
操作步骤如下

1.发射器插入设备后按以上a1和a2步骤连接。
2.确认耳机关机状态下，长按开机键6秒，蓝色指示灯快闪为搜索状态，并快速连接上发射器，此时发射器蓝色指示灯和耳机蓝色指示灯均为常亮，为连接成功

Line-in连接线使用

1.设备端插头：兼容PC/Laptop/Appareil ios/Appareil Android/PlayStation 4/PS Vita/Xbox oneS/带有3.5音频接口的设备

2.耳机端插头：插入耳机的Lin in线接口。

按键	功能	操作	步骤
⏻	开关机/配对	长按5秒	开机：长按开关机键5秒，提示音“POWER ON”；关机：长按开关机键5秒，提示音“POWER OFF”；配对：开机后自动搜索配对连接
	7.1音效/灯效	单按/双击	7.1音效：单按开关机键，提示音“surround sound on/surround sound off”灯效：开机默认打开，双击开机键关闭LED
	麦克风静音	拨动	往下（电位器）操作开关为关闭，往上（开机键）操作开关为打开
	增加/减少音量	朝上滑动/朝下滑动	往上（+）方向滑动音量增加，往下（-）滑动音量减小

问题点解答：

1.连接PC后，耳机有声音，无法控制总音量？

答：打开控制面板点击声音音频设备，然后出现播放点击耳机设备，设为默认值，再点击右下角的框框确定键即可，默认耳机就是耳机出声音，默认音响就是音响出声音，若还是没声音，有的电脑需重新启动一下就可以了。

2.无线耳机的声音失真或卡顿怎麼办？

答：1.检查音乐的来源，2.断开其他设备的连接，3.重新配对无线耳机。

3.在PC端播放多个播放器，出现卡顿操作失效，但耳机功能正常？

答：1.检查播放解码器，2.在后台关闭多个播放器，3.检查耳机与PC端之间有无障碍物会影响之间的讯号传输。

English

product description

1. On / off key / 7.1 sound effect/ light effect
2. Status indicator
3. Microphone mute key
4. Volume up / down
5. Charging indicator
6. Type-C interface
7. Line-in interface
8. External microphone

Product parameter

Horn diameter	40MM	Transmission distance	15 meters,360 degrees
Speaker impedance	16Ω	Operating Voltage	3.7V
battery capacity	800mAh	Charging voltage	DC5V⎓1A
Battery Type	polymer lithium battery	Microphone sensitivity	-40±3dB
Charging time	2 hours	Microphone indicative	omni-directional
Battery life	≥ 12 hours	Low latency	<20MS

Transmitter parameters

Working voltage	5V	Transmitting power	7 dBm
Working current	100mA	Transmission distance	
Frequency range	5.725GHz-5.850GHz	Receiving sensitivity	-85dBm
Bandwidth	20MHz		

launcher

Equipment end plug: Compatible laptop / PC/PS4/PS5/TV/Swith

a) When in use, plug in the USB interface of the computer to connect wirelessly.

a.1) After the transmitter is inserted into the computer, the windows system of the computer will automatically connect without the need for users to install drivers and run additional software.

a.2) After inserting the transmitter into the USB port of the computer, the blue indicator of the transmitter flashes, and the "Q5" wireless headset device is displayed in the viewing device on the computer. When the device is used for the first time, open the "audio" column of "sound and audio device properties" of the device and set it as the defaul

b.) At this time, press and hold the headset on / off key for 5 seconds, and the headset will send out a prompt tone "power on", then it will enter the power on state. When the blue light of the transmitter and the blue light of the headset are always on, it indicates that the connection is successful

c.) In the normal working state of the headset, long press the on / off key for 5 seconds to enter the shutdown state and send out the prompt sound power off. In the state of playing music, the power is lower than 3.4V, the red light flashes quickly and sends out the prompt sound of "battery low". If the power is lower than 3.3V, it will automatically shut down and send out the prompt sound of "battery low".

Note: the transmitter does not need to be paired. Plug it in and use it synchronously with the headset.
If it is lost or damaged, please contact the merchant to purchase the transmitter of the same model of the original factory. The new transmitter needs to be paired with the headset again. The operation steps are as follows

1.After the transmitter is inserted into the device, connect according to the above steps A1 and A2.

2.Confirm that when the headset is turned off, long press the power on button for 6 seconds, the blue indicator flashes to the search state, and quickly connect the transmitter. At this time, the blue indicator of the transmitter and the blue indicator of the headset are always on, indicating that the connection is successful

Line-in connection line use

1. Device plug: compatible with PC/Laptop/Appareil ios/Appareil Android/PlayStation 4/PS Vita/xbox oneS/devices with 3.5 audio interface。
2. Earphone plug: Insert the Line IN connector of the earphone。

button	Function	operate	step
⏻	Switch on / off / pairing	Press and hold for 5 seconds	Start up: long press the on / off key for 5 seconds, and the prompt tone is “power on”; Shutdown: long press the on / off key for 5 seconds, and the prompt tone is “power off”; Pairing: automatically search for pairing connection after power on
	7.1 sound / light effects	Single press / double click	7.1 sound effect: press the on / off button, and the prompt sound is “surround sound on / around sound off”. Light effect: the default light is on when starting up, and double-click the start button to turn off the LED
	mic mute	Stir	The down (potentiometer) operation switch is off, and the up (start key) operation switch is on
	Increase / decrease volume	Slide up/ Slide down	Slide up (+) to increase the volume and down (-) to decrease the volume

问题点解答：

1.When the PC is connected, there is sound in the headset and the total volume cannot be controlled

A: open the control panel, click the sound audio device, and then click the playback device, set it as the default value, and then click the box OK button in the lower right corner. The default headset is the sound of the headset, and the default sound is the sound of the sound. If there is still no sound, some computers need to be restarted.

2. What if the sound of the wireless headset is distorted or jammed?

A: 1 check the source of music, 2 disconnect other devices, 3 re pair wireless headphones.

3. When multiple players are played on the PC, the jamming operation fails, but the headset function is normal?

Answer: 1 Check the playback decoder, 2 Turn off multiple players in the background and 3 check whether there are obstacles between the headset and the PC terminal, which will affect the signal transmission between them.

日本語

製品説明

1. 5.8G / BTスイッチキー
2. 7.1効果音/マイクミュート/ロゴライト
3. ボリュームアップ
4. マシンボタンの切り替え/再生/一時停止
5. ボリュームダウン
6. ステータスインジケーター
7. Type-cインターフェース
8. LINE-INインターフェース
9. 内蔵マイク
10. 外部マイク

ライン入力接続ラインの使用

スピーカー直径	40MM	トランスミッション距離	15メートル、360度
スピーカーのインピーダンス	16Ω	作動電圧	3 7V
電池容量	800mAh	充電電圧	DC5V⎓1A
電池タイプ	ポリマーリチウム電池	マイクロフォンの感度	-40±3dB
充電時間	2時間	方向性	全指向
航続時間	≥ 12 時間	低遅延	<20MS

送信機パラメータ

動作電圧	5V	送信電力	7 dBm
動作電流	100mA	伝送距離	15M,360°
周波数範囲	5.725GHz-5.850GHz	受信感度	-85dBm
帯域幅	20MHz		

ランチャー

機器エンドプラグ： 互換性のあるラップトップ/ PC / PS 4 / PS 5 /テレビ/ swith

a) 使用中に、ワイヤレスで接続するコンピューターのUSBインターフェイスを接続します。

a.1) 送信機がコンピューターに挿入されると、コンピュータのWindowsシステムは自動的に接続され、ユーザーがドライバをインストールしたり、ソフトウェアを実行したりする必要はありません。

a.2) 送信機をパソコンのUSBポートに差し込むと、送信機の青色LEDが点滅し、パソコンの表示装置に「Q 5」と表示されるワイヤレスイヤホン装置がインストールに成功し、初めて使用する時にこの装置の「音声とオーディオ装置の属性」の「オーディオ」欄がデフォルトに設定されている。

b.） この時、イヤホンスイッチのキーを5秒間押して、イヤホンから「POWER ON」という指示音が出ると、電源を入れた状態になり、送信機の青色ランプとイヤホンの青色ランプが常に点灯していると、標識接続に成功した。

c.）ヘッドホンが正常に動作している状態でスイッチキーを5秒間押すと、シャットダウン状態になって提示音「POWER OFF」が音楽を再生している状態では3.4 V未満の電力が赤信号で点滅し、「Battery low」の提示音が出て、電力量が3.3 V未満になると、自動的にシャットダウンして「Battery low提示音」が出る

注意:エミッタはペアリングする必要はありません。差し込むとイヤホンと同期して使用できます。
紛失または破損した場合は、元の工場の同型番のエミッタを購入する業者に連絡してください。
新しいエミッタはイヤホンと再ペアで接続する必要があります。

1.エミッタはデバイスを挿入した後、以上のa 1とa 2のステップで接続します。
2.イヤホンのシャットダウン状態を確認して、長い間スタートボタンを押して6秒、青色の指示灯は急速に捜索状態に点滅して、そして急速にエミッタに接続して、この時エミッタの青色の指示灯とイヤホンの青色の指示灯はすべて常亮で、接続に成功します

ライン入力接続ラインの使用

1.デバイスエンドプラグ:PC/Laptop/Appareil ios/Appareil Android/Playstation 4/Psta/XboxeS /35オーディオインタフェース対応デバイス

2.ヘッドホン端子プラグ： ヘッドホンを差し込むラインコネクタ

キーを押す	機能	操作	ステップ
⏻	スイッチ/ペアリング	5秒長押しする	起動：スイッチキーを5秒押し続けると「POWER ON」電源を切る：スイッチキーを5秒押し続けると、「POWER OFF」となる。ペアリング：起動後にペアリング接続を自動的に検索する
	7.1音響効果/ランプ効果	シングルクリック/ダブルクリック	7.1音響効果：スイッチボタンを押すだけで、ヒント音「surround sound on/surround sound offランプ効果：起動のデフォルトランプが開き、起動ボタンをダブルクリックしてLEDを閉じる
	マイクミュート	かき回す	下（ポテンショメータ）操作スイッチはOFF、上（スタートキー）操作スイッチはON
	音量の増加/減少	スライドアップ/下にスライド	スライドボリュームを上(+)方向に増やし、下(-へスライドボリュームを小さくします。

質問への回答：

1.PCに接続した後、ヘッドセットから音が鳴りますが、総音量を制御できませんか??
答:コントロールパネルを开いて音声オーディオデバイスをクリックし、再生が現れたらイヤホンデバイスをクリックし、デフォルト値にし、右下の枠をクリックしてキーを確定すればいい。デフォルトのイヤホンはイヤホンから音が出る。デフォルトの音は音が出る。

2.Bluetoothヘッドセットで音楽を聴くときの干渉を解決するにはどうすればよいですか?
A:そのエリアにある他の未使用の Bluetoothデバイスはすべてオフにする必要があります。ノイズが消えない場合は、ヘッドセットをリセットしてみてください。

3.ワイヤレスイヤホンの音が歪んだり、動かなくなったりした場合はどうすればよいですか?
答え:1.再生デコーダを確認します。バックグラウンドで複数のプレーヤーを閉じる.ヘッドホンとPC端子の間に障害物がないかを確認すると、間の信号伝送に影響します。

français

Description du produit

1.Clé de commutation / 7.1 effet sonore / effet lumineux
2.Indicateur d'état
3.Microphone mute key
4.Plus / moins de volume
5. Indicateur de charge
6. Interface type - C
7. Interface LINE-IN
8 Microphone externe

Paramètre de produit

Diamètre de la corne	40 MM	Distance de transmission	15 mètres, 360 degrés
Impédance du haut-parleur	16 Ω	Tension de fonctionnement	3.7V
capacité de la batterie	800mAh	Tension de charge	DC5V⎓1A
Type de batterie	batterie polymère Li	Sensibilité du microphone	-40±3dB
Temps de charge	2 heures	Microphone indicatif	Omnidirectionnel
Vie de la batterie	≥12 heures	Faible latence	<20MS

Paramètres de l'émetteur

Tension de fonctionnement	5 V	Puissance d'émission	7 dBm
Courant de travail	100mA	Distance de transmission	15M, 360°
Gamme de fréquences	5,725 GHz-5,850 GHz	Sensibilité de réception	-85dBm
Bande passante	20MHz		

Émetteur

Prise de l'appareil : compatible avec ordinateur portable / PC / PS 4 / PS5 / TV/Switch

a) Connectez - vous au connecteur USB de l'ordinateur lorsqu'il est utilisé et connectez - vous sans fil plug - and - play.

a.1) Lorsque l'émetteur est branché sur l'ordinateur, le système Windows de l'ordinateur se connecte automatiquement sans que l'utilisateur ait besoin d'installer un pilote et d'exécuter un logiciel supplémentaire.

a.2) Après avoir branché l'émetteur dans le port USB de l'ordinateur, l'indicateur bleu de l'émetteur clignote, le casque sans fil "Q5" est affiché dans l'appareil de visualisation de l'ordinateur pour une installation réussie, et la barre audio "Propriétés du son et du périphérique audio" de cet appareil est définie par défaut lorsqu'il est utilisé pour la première fois

b.) Après avoir branché l'émetteur dans le port USB de l'ordinateur, l'indicateur bleu de l'émetteur clignote, le casque sans fil "Q5" est affiché dans l'appareil de visualisation de l'ordinateur pour une installation réussie, et la barre audio "Propriétés du son et du périphérique audio" de cet appareil est définie par défaut lorsqu'il est utilisé pour la première fois

c.) Appuyez longtemps sur la touche de commutation pendant 5 secondes dans l'état normal de fonctionnement du casque, puis entrez l'état d'arrêt pour émettre le ton d'avertissement "Power off" et la lampe rouge clignote lorsque la puissance est inférieure à 3,4 V dans l'état de la musique de lecture, et le ton d'avertissement "Battery Low" sera émis lorsque la puissance est inférieure à 3,3 V, puis l'arrêt automatique pour émettre le ton d'avertissement "Battery Low"

Note: l'émetteur peut être utilisé en synchronisation avec le casque sans avoir besoin d'un plug - in apparié.
En cas de perte ou d'endommagement, contactez votre entreprise pour acheter l'émetteur original du même modèle, le nouvel émetteur doit être reconnecté au casque.
Les étapes de fonctionnement sont les suivantes:

1.Après l'insertion de l'émetteur dans l'équipement, connectez - vous selon les étapes A1 et A2 ci - dessus.

2. Assurez - vous que lorsque le casque est éteint, appuyez longtemps sur la touche On pendant 6 secondes, l'indicateur bleu clignote pour rechercher l'état, et connectez rapidement l'émetteur. À ce moment, l'indicateur bleu de l'émetteur et l'indicateur bleu du casque sont allumés en permanence pour une connexion réussie.

Utilisation de la ligne de connexion d'entrée

1. Prise de l'appareil : compatible avec PC/ordinateur portable/Appareil ios/Appareil Android/ PlayStation 4/PS Vita/xbox oneS/équipement avec interface audio 3.5。
2. Prise d'écouteur : Insérez le connecteur Line IN de l'écouteur.

bouton	Fonction	fonctionner	étape
⏻	Commutateur / appariement	Appuyez pendant 5 secondes.	Démarrage: appuyez longtemps sur la touche de commutation pendant 5 secondes pour sonner "Power on"; Arrêt: appuyez longtemps sur la touche de commutation pendant 5 secondes et l'invite sonore "Power off"; Appariement: recherche automatique des connexions appariées après le démarrage
	7.1 effets sonores/ lumineux	Appuyez / double - cliquez	7.1 effet sonore: appuyez sur la touche d'interrupteur une seule fois, et le ton de l'invite "surround sound on / surround sound off Light effect: the default Light on on the Power on, double - click the Power on Key to off the LED
	Bouton mute du microphone	pousser	L'interrupteur de fonctionnement vers le bas (potentiomètre) est fermé et l'interrupteur de fonctionnement vers le haut (clé de démarrage) est ouvert.
	Augmenter / diminuer le volume	Glissez vers le Haut/Glissez vers le bas	Le volume de glissement vers le haut (+) augmente et vers le bas (-) diminue

Réponse du point de question:

1. Après avoir connecté le PC, le casque a un son et ne peut pas contrôler le volume total?
Réponse: Ouvrez le panneau de commande et cliquez sur l'équipement audio sonore, puis l'équipement de lecture cliquez sur l'écouteur apparaîtra. Définissez la valeur par défaut, puis cliquez sur le bouton OK dans le coin inférieur droit. L'écouteur par défaut est le son de l'écouteur. L'audio par défaut est le son de l'audio. S'il n'y a toujours pas de son, une partie de l'EEG doit être redémarrée.
2. Qu'en est - il de la distorsion sonore ou du blocage des écouteurs sans fil?
Réponse: 1 vérifier la source de musique, 2 déconnecter d'autres appareils, 3 réattribuer les écouteurs sans fil.
3. Play multiple players at the PC end, the sound is cut, but the Headset function is normal?
Réponse: 1. Vérifier le décodeur de lecture, 2. Éteignez plusieurs lecteurs en arrière - plan et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre le casque et le pc qui pourrait affecter la transmission du signal.

русский язык

Описание товара

1. ключ выключателя / 7.1 звуковой эффект / эффект лампы
2. лампа индикации состояния
3. Микрофон выключается
4. Добавить / Уменьшить громкость
5. зарядная индикаторная лампа
6. интерфейс Type - c
7. интерфейс LINE - IN
8. выносной микрофон

Параметр продукта

Диаметр рога	40 MM	Расстояние передачи	15 метров, 360 градусов
Сопротивление динамика	16 Ω	Рабочее напряжение	3.7В
емкость батареи	800мАч	Напряжение зарядки	ПРЯМОЙ ТОК 5В⎓1А
Тип батарейки	полимерная батарея	Чувствительность микрофона	-40±3дБ
Время зарядки	2 часа	Направленность микрофона	Всенаправленный
Срок службы батареи	12 часов	Низкая задержка	<20 мс

Параметры передатчика

Рабочее напряжение	5 В	Мощность передачи	7 дБм
Рабочий ток	100mA	Дальность передачи	15 м, 360°
Диапазон частот	5,725-5,850 ГГц	Чувствительность приема	-85 дБм
Полоса пропускания	20 МГц		

пусковая установка

Штекер устройства: совместим с ноутбуком / ПК / PS4 / PS5 / TV / Switch

a) Вставьте компьютерный USB-интерфейс при использовании беспроводного подключения Plug and Play.

a.1) После того, как передатчик подключен к компьютеру, система Windows компьютера автоматически подключится без необходимости. Пользователь устанавливает драйвер и дополнительно запускает программное обеспечение.

a.2) После вставки передатчика в USB-порт компьютера синий индикатор передатчика будет мигать ,а на устройстве просмотра на компьютере отобразится «Q5» .

b.) в это время, удерживая клавишу выключателя наушников на 5 секунд, наушники дают подсказку "POWER ON", тогда как состояние включено, когда запуск синей лампы с наушниками часто светит, то маркировочное соединение успешно.

c.) в обычном режиме работы наушников длительность нажатия клавиши переключателя 5 секунд, а в режиме выключения - сигнал "POWER OFF". при воспроизведении музыки количество электричества ниже 3,4 в, красный свет быстро мигает, сигнал "Battery low" отключается, а сигнал "Battery low" отключается, если количество электричества меньше 3,3 в.

Примечание: эмиттеры не должны быть спарены. Вставка может быть синхронизирована с использованием наушников при потере или повреждении, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, чтобы купить оригинальный тип передатчика, новый эмиттер должен быть переработан с наушниками, такие, как процедуры подключения

1. после вставки устройства для установки 1, нажмите на шаги a1 и a2 выше.

2· подтвердить, что наушники выключены в состоянии, долго нажимать клавиши выключения 6 секунд, синяя индикаторная лампа быстро мигает в режим поиска и быстро подключается к передатчику, при этом излучатель синий индикаторный лампа и наушники синие индикаторные лампы часто светится, чтобы соединение прошло успешно

Линия подключения линии использования

1 разъём терминала устройства: совместимое устройство PC / Laptop / Appareil Android / Playstation4 / Psta / Xboxnes / с интерфейсом 3.5

2. штепсель наушника: подключенный к наушникам интерфейс lin in.

кнопка	Функция	работать	шаг
⏻	коммутатор / спарка	нажать 5 секунд	запуск: длительное нажатие клавиши выключателя 5 секунд, подсказка "POWER ON"; выключение: длительное нажатие клавиши переключателя 5 секунд подсказки "POWER OFF"; спарка: автоматическое соединение после запуска
	7.1 звуковой / световой эффект	Нажмите Один на два удара	7.1 звуковые эффекты: один нажать клавишу выключателя, подсказка "surround sound on /| Surround sound. F" эффект лампы: включить лампу по умолчанию, двойной щелчок по клавише выключать LED
	Тишина в микрофонах.	двигать	вниз (потенциометр) выключатель для выключения, вверх (ключ включения) выключатель для операции
	Увеличить / Уменьшить громкость	скользить вверх / скользить вниз	скользить вверх (+) по направлению увеличить громкость, а вниз (-) уменьшить скользящую громкость

Ответы на вопросы:

1. После подключения к ПК звук в гарнитуре есть, но общую громкость нельзя регулировать?
A: Откройте панель управления и нажмите на звук и аудиоустройство, затем нажмите на наушники для воспроизведения, установите его как значение по умолчанию, а затем нажмите на поле в правом нижнем углу. Нажмите кнопку «ОК», наушники по умолчанию — это выходной звук наушников, звук по умолчанию — это звук аудиовыхода, если звука по-прежнему нет, некоторые компьютеры необходимо перезагрузить. Просто переместите его.
2. Как устранить помехи при прослушивании музыки через Bluetooth-гарнитуру?
A: Любые другие неиспользуемые Bluetooth-устройства поблизости должны быть отключены, если шум не исчезнет, попробуйте перезагрузить гарнитуру.
3. Что делать, если звук беспроводного наушника искажается или заедает?
O: 1. Проверьте источник музыки, 2. Отключите другие устройства, 3. Повторно подключите беспроводные наушники.

Deutsch

Produktbeschreibung

1. Die schalter /7.1 / lampen
2. Status-anzeige, bitte
3. Mikrofonstummschalttaste
4. Erhöhen/ablassen der lautstärke
5. Lad die anzeige auf
6. Typ-C-Schnittstelle
7. LINE-IN-Schnittstelle
8. Externes Mikrofon

Produktparameter

Horndurchmesser	40 MM	Übertragungsentfernung	15 Meter, 360 Grad
Lautsprecherimpedanz	16 Ω	Betriebsspannung	3.7V
Batteriekapazität	800 mAh	Ladespannung	DC5V⎓1A
Batterietyp	Lithium-Polymer	Mikrofonempfindlichkeit	-40±3dB
Ladezeit	2 Stunden	Richtwirkung des Mikrofons	omnidirektional
Batterielebensdauer	≥ 12 Stunden	Geringe Wartezeit	<20MS

Senderparameter

Arbeitsspannung	5V	Sendeleistung	7 dBm
Arbeitsstrom	100mA	Übertragungsentfernung	15 M, 360°
Frequenzbereich	5,725 GHz-5,850 GHz	Empfangsempfindlichkeit	-85dBm
Bandbreite	20MHz		

Startprogramm

Gerätestecker: kompatibel mit Laptop/PC/PS4/PS5/TV/Switch.

a) Stecken Sie die USB-Schnittstelle des Computers ein, wenn Sie eine drahtlose Plug-and-Play-Verbindung verwenden.

a.1) Nachdem der Sender an den Computer angeschlossen ist, verbindet sich das Windows-System des Computers automatisch ohne Notwendigkeit. Der Benutzer installiert den Treiber und führt zusätzlich die Software aus.

a.2) Nachdem Sie den Sender in den USB-Anschluss des Computers gesteckt haben, blinkt die blaue Anzeige des Senders und das drahtlose Headset "Q5" wird im Anzeigegerät auf dem Computer angezeigt. Das Gerät wurde erfolgreich installiert. Öffnen Sie bei der ersten Verwendung die Spalte "Audio" unter "Sound- und Audiogeräteeigenschaften" des Geräts und stellen Sie es als Standard ein.

b.)Halten Sie zu diesem Zeitpunkt das Headset fünf Sekunden lang auf die Aus-Taste gedrückt. Das Headset sendet einen Aufforderungston "Einschalten" aus, dann tritt es in den Einschaltzustand. Wenn das blaue Licht des Senders und das blaue Licht des Headsets immer eingeschaltet sind, zeigt es an, dass die Verbindung erfolgreich ist.

c.)Halten Sie die Ein-Aus-Taste im normalen Betriebszustand des Headsets fünf Sekunden lang gedrückt , um in den Ausschaltzustand zu gelangen und den Aufforderungston "Ausschalten" zu senden. Im Zustand der Musikwiedergabe blinkt das rote Licht, wenn die Leistung niedriger als 3.4V ist, und ein Aufforderungston "Batterie schwach" ausgegeben wird. Wenn die Leistung niedriger als 3.3V ist, wird es automatisch heruntergefahren und ein Aufforderungston "Batterie schwach" ausgegeben.

Hinweis: Der Sender muss nicht gekoppelt werden. Schließen Sie es an und verwenden Sie es synchron mit dem Headset.
Bei Verlust oder Beschädigung wenden Sie sich bitte an den Händler, um den Sender des gleichen Modells des Originalwerks zu kaufen. Der neue Sender muss erneut mit dem Headset gekoppelt werden.

1. Nachdem der Sender in das Gerät eingesteckt ist, schließen Sie es gemäß den oben genannten Schritten A1 und A2 an.
2. Wenn das Headset ausgeschaltet ist, drücken Sie lange die Starttaste sechs Sekunden lang. Die blaue Anzeige blinkt, um den Suchzustand einzugeben und den Sender schnell anzuschließen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Senderanzeige und die blaue Anzeige des Headsets immer eingeschaltet, was anzeigt, dass die Verbindung erfolgreich ist.

Line-in-Verbindungsleitung verwenden

1. Gerätestecker: kompatibel mit PC/Laptop/Appareil ios/Appareil Android/PlayStation 4/ PS Vita/xbox OneS/Gerät mit 3.5 Audiointerface.
2. Kopfhörerstecker: Stecken Sie den Line IN-Anschluss des Kopfhörers ein.

Taste	Funktion	arbeiten	Schritt
⏻	Switch and verbinden	Halten Sie fünf Sekunden lang gedrückt	Start up: Drücken und halten Sie die Ein-Aus-Taste für fünf Sekunden gedrückt, und der Aufforderungston ist "Einschalten"; Herunterfahren: Drücken und halten Sie die Ein-Aus-Taste für fünf Sekunden gedrückt, und der Aufforderungston ist "Ausschalten"; Pairing: Nach dem Einschalten automatisch nach Pairing-Verbindung suchent
	7.1 Sound- und Lichteffekte	Ein Klick/ Doppelklick	7.1 Soundeffekt: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und der Aufforderungston lautet "Surround Sound on Round Sound off". Lichteffekt: Die Standardleuchte leuchtet beim Starten an, und doppelklicken Sie auf die Start-Taste, um die LED auszuschalten
	Mikrofonstummschaltung	fördern	Der Betriebsschalter nach unten (Potentiometer) ist ausgeschaltet, und der Betriebsschalter nach oben (Starttaste) ist eingeschaltet
	Lautstärke erhöhen	Nach oben schieben/ Nach unten rutschen	Nach oben (+) schieben, um die Lautstärke zu erhöhen und nach unten (-) um die Lautstärke zu verringern

Antworten auf Fragen:

1. Nach dem Verbinden mit dem PC hat das Headset Ton, aber die Gesamtlautstärke lässt sich nicht regeln?
A: Öffnen Sie die Systemsteuerung und klicken Sie auf Sound und Audiogerät, klicken Sie dann auf das Kopfhörergerät für die Wiedergabe, legen Sie es als Standardwert fest und klicken Sie dann auf das Kästchen in der unteren rechten Ecke Drücken Sie die OK-Taste, der Standardkopfhörer ist der Kopfhörerausgabeton, das Standardaudio ist der Audioausgabeton, wenn immer noch kein Ton zu hören ist, müssen einige Computer neu gestartet werden Verschieben Sie es einfach.
2. Wie kann man die Störung beim Musikhören mit dem Bluetooth-Headset lösen?
A: Alle anderen unbenutzten Bluetooth-Geräte in der Umgebung sollten ausgeschaltet werden. Wenn das Rauschen nicht verschwindet, versuchen Sie, das Headset zurückzusetzen.
3. Was soll ich tun, wenn der Ton des kabellosen Ohrhörers verzerrt ist oder hängen bleibt?
A: 1. Überprüfen Sie die Musikquelle, 2. Trennen Sie andere Geräte, 3. Koppeln Sie die kabellosen Kopfhörer erneut.

italiano

Descrizione del prodotto

1. Tasto on / off / effetto sonoro 7.1 / effetto luce
2. Indicatore di stato
3. Tasto di disattivazione del microfono
4. Volume su / giù
5. Indicatore di carica
6. Interfaccia di tipo C
7. Interfaccia LINE-IN
8. Microfono esterno

Parametro del prodotto

Diametro del corno	40 MM	Distanza di trasmissione	15 metri, 360 gradi
Impedenza dell'altoparlante	16 Ω	Tensione di esercizio	3.7V
capacità della batteria	800mAh	Tensione di carica	DC5V⎓1A
Tipo di batteria	Batteria ai polimeri di litio	Sensibilità del microfono	-40±3dB
Tempo di carica	2 or	Direttività del microfono	Omnidirezionale
Tempo di carica	≥12 ore	Bassa latenza	<20MS

Parametri del trasmettitore

Tensione di lavoro	5V	Potenza di trasmissione	7 dBm
Corrente di lavoro	100mA	Distanza di trasmissione	15M, 360
Gamma di frequenza	5,725 GHz-5,850 GHz	Sensibilità di ricezione	-85dBm
Larghezza di banda	20 MHz		

lanciatore

Connettore del dispositivo: compatibile con laptop / PC / PS4 / PS5 / TV / Switch

a) Quando è in uso, collegare l'interfaccia USB del computer per connettersi in modalità wireless.

a.1) Dopo che il trasmettitore è stato inserito nel computer, il sistema Windows del computer si connetterà automaticamente senza la necessità per gli utenti di installare driver ed eseguire software aggiuntivi

a.2) dopo aver inserito il trasmettitore nella porta USB del computer, l'indicatore blu del trasmettitore lampeggia e il dispositivo auricolare wireless "Q5" viene visualizzato nel dispositivo di visualizzazione del computer. Il dispositivo viene installato correttamente. Quando viene utilizzato per la prima volta, aprire la colonna "audio" di " proprietà audio e audio" del dispositivo e impostarlo come predefinito.

b.) In questo momento, tenere premuto il tasto on / off dell'auricolare per 5 secondi, e l'auricolare invierà un tono di prompt "accensione", quindi entrerà nello stato di accensione. Quando la luce blu del trasmettitore e la luce blu dell'auricolare sono sempre accesi, indica che la connessione è riuscita

c.) Nello stato normale di funzionamento dell'auricolare, premere e tenere premuto il tasto on / off per 5 secondi per entrare nello stato di spegnimento e inviare il tono di prompt "spegnimento". Nello stato di riproduzione della musica, la potenza è inferiore a 3.4, la luce rossa lampeggia rapidamente e invia il tono di prompt di "batteria scarica". Se l'alimentazione è inferiore a 3.3V, si spegnerà automaticamente e invierà il tono di prompt di "batteria scarica"

Nota: il trasmettitore non deve essere accoppiato. Collegarlo e utilizzarlo in modo sincrono con l'auricolare.
In caso di smarrimento o danneggiamento, si prega di contattare il commerciante per acquistare il trasmettitore dello stesso modello della fabbrica originale. Il nuovo trasmettitore deve essere nuovamente accoppiato con l'auricolare.

1. Dopo che il trasmettitore è stato inserito nel dispositivo, collegare secondo i passaggi precedenti A1 e A2.
2. Quando l'auricolare è spento, tenere premuto il pulsante di accensione per 6 secondi, l'indicatore blu lampeggia sullo stato di ricerca e collega rapidamente il trasmettitore. In questo momento, l'indicatore blu del trasmettitore e l'indicatore blu dell'auricolare sono sempre accesi, indicando che la connessione è riuscita

Utilizzo della linea di connessione line-in

1. Spina del dispositivo: compatibile con PC/Laptop/Appareil ios/Appareil Android/PlayStation 4/ PS Vita/xbox oneS/apparecchiatura con interfaccia audio 3.5.
2. Spina dell'auricolare: inserire il connettore Line IN dell'auricolare.

pulsante	Funzione	operare	fare un passo
⏻	Accensione / spegnimento / accoppiamento	Tenere premuto per 5 secondi	Avviare: premere a lungo il tasto on / off per 5 secondi, e il tono di prompt è "accensione"; Shutdown: premere a lungo il tasto on / off per 5 secondi e il tono di prompt è "spegnimento"; Accoppiamento: ricerca automatica della connessione di accoppiamento dopo l'accensione
	7.1 Effetti sonori/ luminosi	Stampa singola / doppio clic	7.1 effetto sonoro: premere il tasto on / off per richiedere il suono "intorno al suono acceso / intorno al suono spento". Effetto di luce: la luce predefinita è accesa dopo l'avvio e fare doppio clic sul tasto di avvio per spegnere il LED
	muto mic	promuovere	L'interruttore di funzionamento giù (potenziometro) è spento e l'interruttore di funzionamento su (tasto di avvio) è acceso
	Aumenta / diminuisce volume	Scorri verso l'alto/ Scorri verso il basso	Scorrere verso l'alto (+) per aumentare il volume e verso il basso (-) per diminuire il volume

Risposte alle domande:

1. Dopo la connessione al PC, l'auricolare emette l'audio, ma non è possibile controllare il volume totale?
A: Apri il pannello di controllo e fai clic sul dispositivo audio e audio, quindi fai clic sul dispositivo delle cuffie per la riproduzione, impostalo come valore predefinito, quindi fai clic sul